

REHAU-Universal-Anschlussflansch

**Das Duo mit geprüfter Stauwasserdichtigkeit
bei bodentiefen Elementen**



REHAU-Universal-Anschlussflansch




REHAU Montage-Fix All Seasons

REHAU-Universal-Anschlussflansch

ift-geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen.

Problemstellung:

Wenn vom Regeleinbau gesprochen wird, dann handelt es sich um einen Abdichtungsanschluss nach DIN 18531, DIN 18533 oder Flachdachrichtlinien. Gefordert wird hier eine Abdichtungshöhe von $\geq 150\text{mm}$, bzw. eine Anschlussbreite von $\geq 50\text{mm}$ am Element. Dies ist durch vormontierte Rollladenleisten mit normalen Werkzeugen durch den Bauwerksabdichter nicht mehr ordnungsgemäß auszuführen. Der Spalt zwischen Mauerwerk und Rollladenleiste ist hierfür zu schmal.

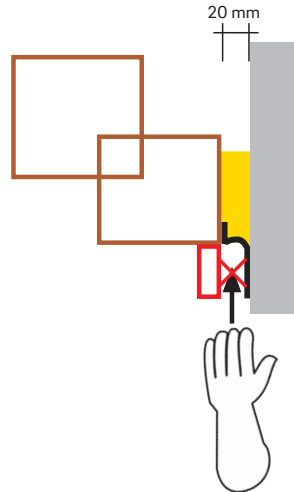

Lösung:

Mit dem REHAU-Universal-Anschlussflansch ist dieser Bereich durch den Fenstermonteur für den Bauwerksabdichter bereits sauber und schnell abgedichtet.

Der REHAU-Universal-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichteelement und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle.

Der REHAU-Universal-Anschlussflansch eignet sich hervorragend für Elemente mit glatten Rahmenrücken, wie z.B. Elemente aus Holz, Aluminium oder auch REHAU Blendrahmen. Umständliche und zeitraubende Anpassungsarbeiten entfallen.

Die Hohlkehle muss ausreichend mit Klebedichtstoff REHAU Montage-Fix All Seasons gefüllt und der Flansch mit den vier mitgelieferten Schrauben außen unten seitlich fixiert werden. Die Einbauhöhe von $\geq 150\text{ mm}$ ab Unterkante Blendrahmen/Schwelle ist hierbei zu beachten. Diese kann einfach und unkompliziert mit einem Meterstab/Maßband festgelegt werden. Auch ist eine Anschlussbreite von $\geq 50\text{ mm}$ am Element nicht mehr notwendig. Dies wird durch den REHAU-Universal-Anschlussflansch kompensiert.

So wird gewährleistet, dass das Nachfolgewerk dauerhaft stauwasserdicht abdichten kann. Mit geprüfter Sicherheit!

Art.-Nr.	Beschreibung
13738571002	Universal-Anschlussflansch, VE = 16er Set, bestehend aus 16 x Universal-Anschlussflansch, 1 x Kartusche REHAU Montage-Fix All Seasons, Schrauben, Putzvlies
13738581001	Universal-Anschlussflansch, VE = 64er Set, bestehend aus 64 x Universal-Anschlussflansch, 4 x Kartusche REHAU Montage-Fix All Seasons, Schrauben, Putzvlies

REHAU Montage-Fix All Seasons (im Set enthalten)

Produktbeschreibung:

Der REHAU Montage-Fix All Seasons ist ein sehr hochwertiger, elastischer einkomponentiger Klebstoff. Der REHAU Montage-Fix All Seasons hat eine hervorragende Soforthaftung vor allem auf bituminösen Abdichtungen nach DIN 18533 und ÖNORM 3691-3692. Die Masse bleibt leicht dauerklebrig und dauerelastisch.

Produkteigenschaften:

- hervorragende Haftung auf allen handelsüblichen Oberflächen und Bitumen
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- nach Aushärtung wasserfest, luftdicht und leicht dauerklebrig
- nahezu geruchlos
- witterungsbeständig
- sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden
- nicht korrosiv
- überputzbar nach Aushärtung
- ist frei von Wohngiften
- sehr gut bis 10+/-5 °C verarbeitbar



Art.-Nr.	Beschreibung
13679791001	REHAU Montage-Fix All Seasons, 290 ml Kartusche, VE = 20 Kartuschen

Empfehlung und Vorarbeiten für die richtige Montage des Anschlussflansch

Unterbauprofile, Schwellen und Blendrahmen:

Nur mit einem druckfesten und unverrottbaren Bodeneinstandsprofil können bodentiefe Elemente ordnungsgemäß montiert werden. Die vordere Kante des/der Blendrahmens/Schwelle muss mit REHAU Montage-Fix All Seasons sehr sauber und großzügig verklebt/abgedichtet werden.

Seitlich offene Unterbauprofile müssen mit TAPE4000 verschlossen werden. Dies gewährleistet, dass der Klebstoff in der Hohlkehle des Anschlussflansches nach Montage am Element nicht „wegläuft“ und somit abdichten kann.

Zum Abdichten und für leichte Verklebungen (z. B. Anschlussflansch etc.)

Zum Abdichten und für leichte Verklebungen empfehlen wir den Kleber REHAU Montage-Fix All Seasons. Er haftet und klebt auf fast allen bautypischen Untergründen, wie z.B. Bitumen, Purenit, PVC, Metallen, XPS, EPS und sogar PE-Folien.

Wir empfehlen:

In der kalten Jahreszeit Oberflächen anwärmen, im Sommer den Anschlussflansch kühl zu lagern und vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Den zu überputzenden Bereich mit Streichprimer LFB oder Sprühprimer primern und das beiliegende Putzvlies (weiß) als Putzträger aufkleben.

Zubehör Anschlussflansch



Sprühprimer

Der Sprühprimer ist ein gebrauchsfertiger, transparenter Haftvermittler für gängige Untergründe am Bau zur Verbesserung der Haftflächen bei saugenden Untergründen. Basis: lösemittelhaltiger Synthesekautschuk.

Art.-Nr.	Beschreibung
13679801001	Sprühprimer lösemittelhaltig, 500 ml, VE = 12




Streichprimer LFB

Lösemittelfreier Primer zur Grundierung und Haftverbesserung auf stark saugenden Untergründen. Verwendbar auf allen bautypischen Untergründen.

Es ist auf einen lösemittelfreien Untergrund zu achten und Eigenversuche sind erforderlich.

Art.-Nr.	Beschreibung
13679811001	Streichprimer LFB lösemittelfrei, 1000 ml, VE = 1

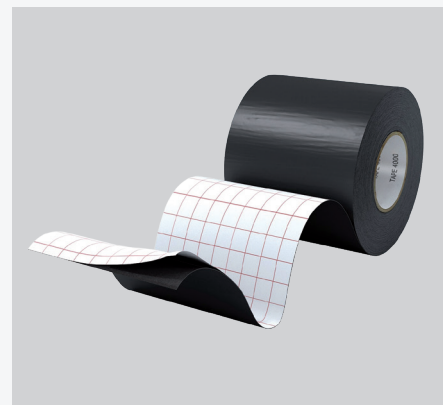

TAPE 4000

Reißfeste mit Butyl selbstklebende Bahnen. Die TAPE 4000 ist eine Spezialfolie. Sie dient zur luft- und wasserdichten Abdichtung am Baukörper und im Fassadenbereich.

Zum verschließen der seitlichen Öffnungen bei extrudierten KU-Unterbauprofilen.

Art.-Nr.	Beschreibung
13798211001	TAPE 4000, 30 lfm, 100 mm x 1,2 mm VE = 2

Zubehör zur Abdichtung



Flüssigabdichtung 1K

Die Flüssigabdichtung 1K ist ein feuchtigkeithärtendes, lösemittelfreies, hochdiffusionsfähiges, 1-Komponenten Polyurethan-Hybrid-System für den unteren, äußeren Abdichtungsbereich nach DIN 18531, DIN 18533 und ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692.

Achtung!

Nicht verwendbar bei laminierten Profilen:

- Continental mattex
- RENOLIT EXOFOL FX

Art.-Nr.	Beschreibung
13798221001	Flüssigabdichtung 1K, 6KG, VE = 1



Primer für Flüssigabdichtung 1K

Der Primer für die Flüssigabdichtung 1K ist ein schnell trocknender, lösungsmittelhaltiger Reiniger und Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe, wie z.B. PVC Profile.

Art.-Nr.	Beschreibung
13798231001	Primer für Flüssigabdichtung 1K, lösemittelhaltig, 1000 ml, VE=1



Polystervlies für Flüssigabdichtung

Polyestervlies als Mittellage für Flüssigabdichtung 1K

Art.-Nr.	Beschreibung
13798241001	Polyestervlies, 30cm, 60m, VE=1
13798251001	Polyestervlies Innenecke, links/rechts, 150mm x 60mm x 200mm, VE=20
13798261001	Polyestervlies Außenecke, links/rechts, 150mm x 210mm x 60mm, VE=20

Technische Änderungen vorbehalten. Klimaneutral gedruckt.

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die unter www.rehau.com/ti einsehbar sind.

Weitere Informationen unter
fenster.rehau.de
fenster.rehau.at
fenster.rehau.ch

© REHAU Industries SE & Co. KG
 Rheniumhaus
 95111 Rehau

DE 03.2025