

**JB-D®/L-A Winkel**



**Anwendung**

Montagewinkel aus Kunststoff für die Fenstermontage **unten**.  
Einbausituation: auskragend bis 40 mm über die Laibungskante.



Befestigung JB-D/L-A Winkel an FBA-Profil –  
je nach Einbausituation

- SPR3/45-D10/T30-5,5x63
- SPR3/25-D10/T30-5,5x43

**Produktbeschreibung**




- 1 Fixloch für sichere Befestigung (Axiallasten)
- 2 Loch-Ø 10 mm für Dübelverschraubung (bei Bedarf)
- 3 Langloch: Justieren + Ausweichen bei Eisentreffern
- 4 abgerundete Formen für einfaches, schnelles und faltenfreies Abdichten
- 5 drei Löcher zur Auswahl für variable Verschraubung am Fensterbankanschlussprofil

		<b>A</b> FB Schraubenlänge Befestigung im Mauerwerk
Art des Mauerwerks	Vorbohr-Ø mm	Befestigung <b>unten</b> in das Mauerwerk mit <b>JB-D®/L-A Winkel</b> ①+③
<b>Beton</b>	6	2 Stück FB-7,5x42
<b>Kalksandstein</b>	6	2 Stück FB-7,5x62
<b>Hochlochziegel</b>	5	2 Stück FB-7,5x152

**Verarbeitungshinweise**

**Aufmasse**

Empfohlene Fugenbreite 15 mm

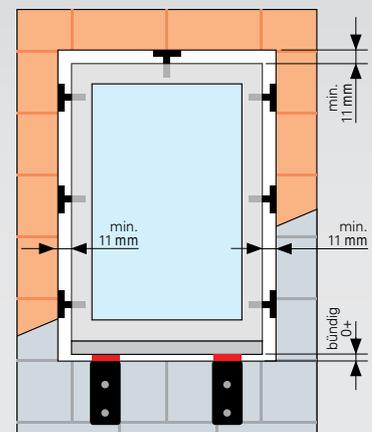


**Permanente Tragfähigkeit max. zulässig F = 1000 N**

Die Angaben wurden in Versuchen ermittelt, sind deshalb unverbindlich und stellen keine Garantien oder zugesicherte Eigenschaften für nicht spezifizierte Anwendungen dar.


Vor der Ausführung sind deshalb sämtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu überprüfen und freizugeben.

Der Anwender ist für die Einhaltung von evtl. lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.



**ift-geprüft**

Baukörperanschluss von Fenstern.  
**Bauteilversuch bestanden.**

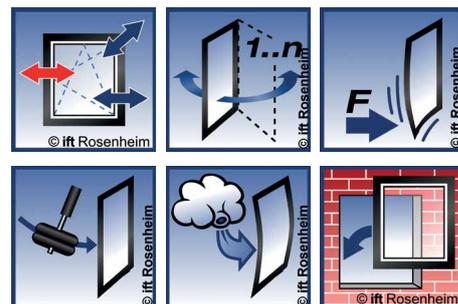

© SFS intec, i-BC 903226, 06-2014  
JB-D-L-A\_Produktinfo\_ft\_102  
Technische Änderungen vorbehalten  
Erstellt in der Schweiz